ZANOTTI Spa
Via M.L. King, 30
46020 - Pegognaga (MN) - ITALY
Tel. +39 0376 5551
Fax +39 0376 536554
info@zanotti.com

Tarjeta técnica máquina

Versión 1.35

Modelo:

MAS121T1000F

Categoría:

Unidad para container

Datos técnicos

Características	U.M.	Valor
Temperatura trabajo	°C	+10 ÷ -5
Arranque		Directo
Voltaje	Volt-Ph-Hz	230/1~/50
Absorción nominal	kW*	0,70
Absorción nominal	Amp*	4,30
Corriente de arranque	Amp	25,0
Corriente máxima	Amp	7,9
Refrigerante		R404A
Desescarche		Gas caliente
Masa	Kg	53
Compresor		
Tipo		Hermético
Potencia nominal	kW	0,43
Condensador		
Volumen de aire	m³/h	700
Evaporador		
Volumen de aire	m³/h	600
Proyección aire	m**	4
Categoría PED		0

Datos de la energía

Tc °C	Ta °C	P watt	P Kcal/h	V100 m³	V80 m³	V60 m³
	20	1657	1425	15	14	12
	25	1567	1348	14	13	12
10	30	1477	1270	13	12	11
	35	1388	1194	12	11	10
	40	1298	1116	11	10	9,1
	45	1208	1039	9,7	8,8	8,1
	20	1474	1268	13	12	11
	25	1392	1197	12	11	10
5	30	1311	1127	11	10	9,1
	35	1230	1058	9,9	9	8,2
	40	1149	988	9	8,2	7,5
	45	1068	918	8,1	7,4	6,7
	20	1311	1127	11	10	9,1
	25	1237	1064	10	9,1	8,3
0	30	1162	999	9,1	8,3	7,6
	35	1088	936	8,3	7,6	6,9
	40	1013	871	7,5	6,8	6,2
	45	937	806	6,7	6,1	5,6
	20	1179	1014	9,3	8,5	7,7
	25	1091	938	8,3	7,6	6,9
-5	30	1018	875	7,5	6,8	6,2
	35	952	819	6,8	6,2	5,6
	40	886	762	6,1	5,6	5,1
	45	814	700	5,4	4,9	4,5

* En funcionamiento: 0 ÷ +30°C
** Utilizar como mera indicación. La proyección del aire depende de numerosos factores: altura de la cámara, almacenamiento del producto, posición del evap.etc.
Tc: Temperatura cámara fría - TA:Temperatura externa.
P: Capacidad refrigerante - V: Volumen del cámara de Reccomanded

Dimensioni - Dimensions - Dimensions
Abmessungen - Dimensiones

AS-R121

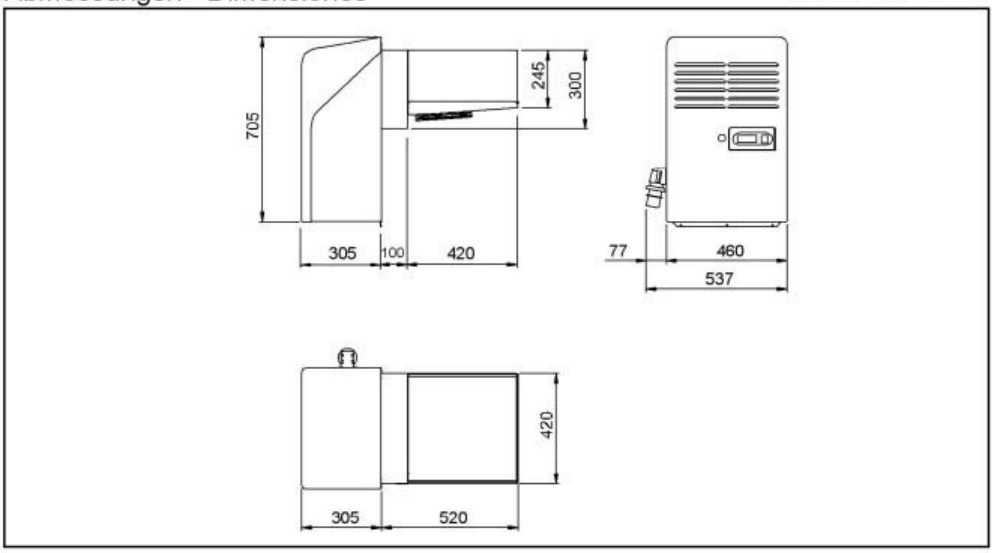

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage
Montageschema - Esquema de montaje

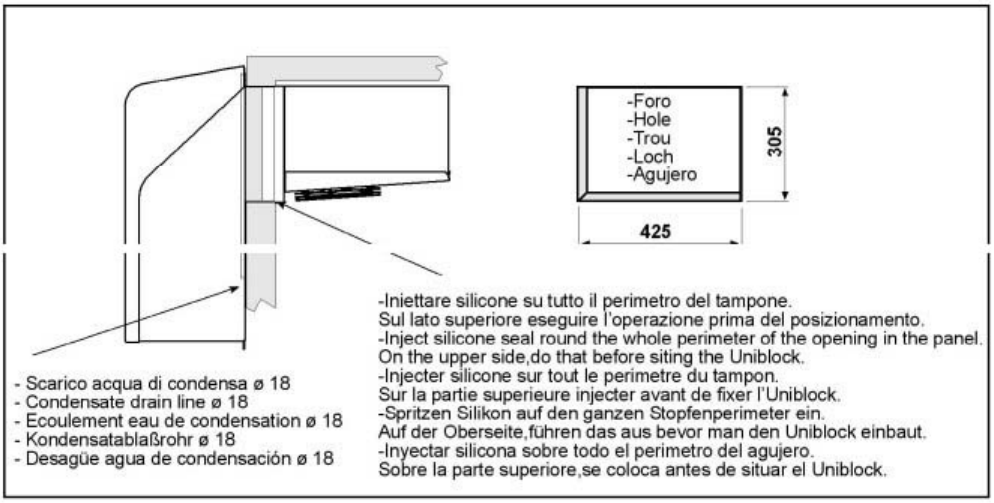

- Scarico acqua di condensa ø 18
- Condensate drain line ø 18
- Ecoulement eau de condensation ø 18
- Kondensatablaßrohr ø 18
- Desagüe agua de condensación ø 18

-Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.
Sul lato superiore eseguire l'operazione prima del posizionamento.
-Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.
On the upper side,do that before siting the Uniblock.
-Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l'Uniblock.
-Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.
Auf der Oberseite,führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.
-Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.
Sobre la parte superiore,se coloca antes de situar el Uniblock.

*** Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione**
*** To be advised at time of order for factory installation and operating instructions**
*** Recommandations au moments d'installations et pour le contrôle fournis sur le manuel d'installation**
*** Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind**
*** Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn**

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

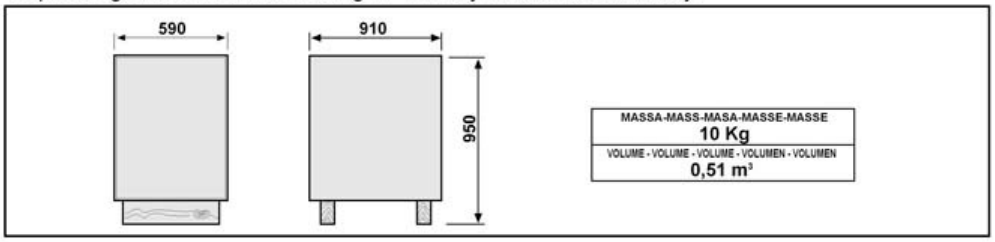

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE
10 Kg
VOLUME - VOLUME - VOLUME - VOLUMEN - VOLUMEN
0,51 m³

ZANOTTI S.p.A.